


| 品名 | 年・月・日 | 訂 正 欄 |
|----|-------------|----------|
| △1 | 2018年12月12日 | F.G端子 追加 |
| △2 | | |
| △3 | | |
| △4 | | |

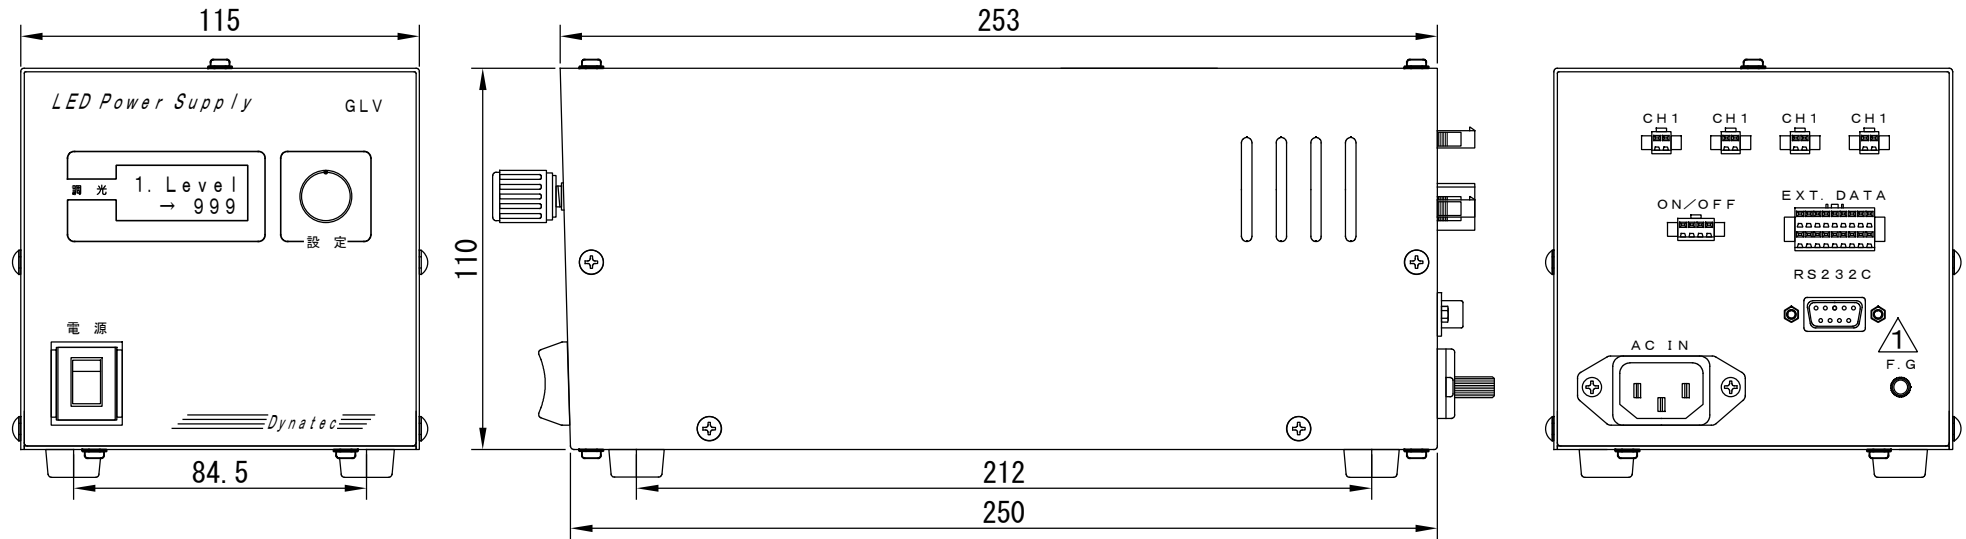

| ■外部調光コネクタ | | | |
|-----------|----------------|------|---------|
| ピン番号 | 信号名 | ピン番号 | 信号名 |
| 1 | 2 ⁰ | 10 | NC |
| 2 | 2 ¹ | 11 | NC |
| 3 | 2 ² | 12 | NC |
| 4 | 2 ³ | 13 | GND |
| 5 | 2 ⁴ | 14 | INT/EXT |
| 6 | 2 ⁵ | 15 | GND |
| 7 | 2 ⁶ | 16 | NC |
| 8 | 2 ⁷ | 17 | 0-5V in |
| 9 | CH1 Strobe | 18 | GND |

●JST社 18P SMコネクタ
MODEL : SMP-18V-BC

| ■外部ON/OFF制御コネクタ | |
|-----------------|------------|
| ピン番号 | 信号名 |
| 1 | CH1 ON/OFF |
| 2 | NC |
| 3 | NC |
| 4 | NC |
| 5 | GND |

●JST社 5P SMコネクタ
MODEL : SMP-5V-BC

| | | |
|----------------|-------------------------|-----------------------------|
| 品名 | 電圧調光電源 | |
| 型式 | GLV10012-1/4 | |
| 点灯・制御 | 1チャンネル/4出力 | |
| 点灯方式 | 定常点灯 | |
| 調光方式 | 電圧可変 | |
| 調光方法 | 内部調光 | ロータリーエンコーダ式 |
| | 外部調光 | RS232C, 8bit DC 0~5Vから選択 |
| 外部制御 | 外部ON/OFF制御機能 | |
| 外部出力 | フォトプラ出力 (Max: 30V/16mA) | |
| 電源容量 | 100W | |
| 出力電圧 | 12V | |
| <i>Dynatec</i> | | |
| 2017.01.06 | | |