


品名	年・月・日	訂 正 欄
△1	2018年12月12日	F. G端子 追加
△2		
△3		
△4		

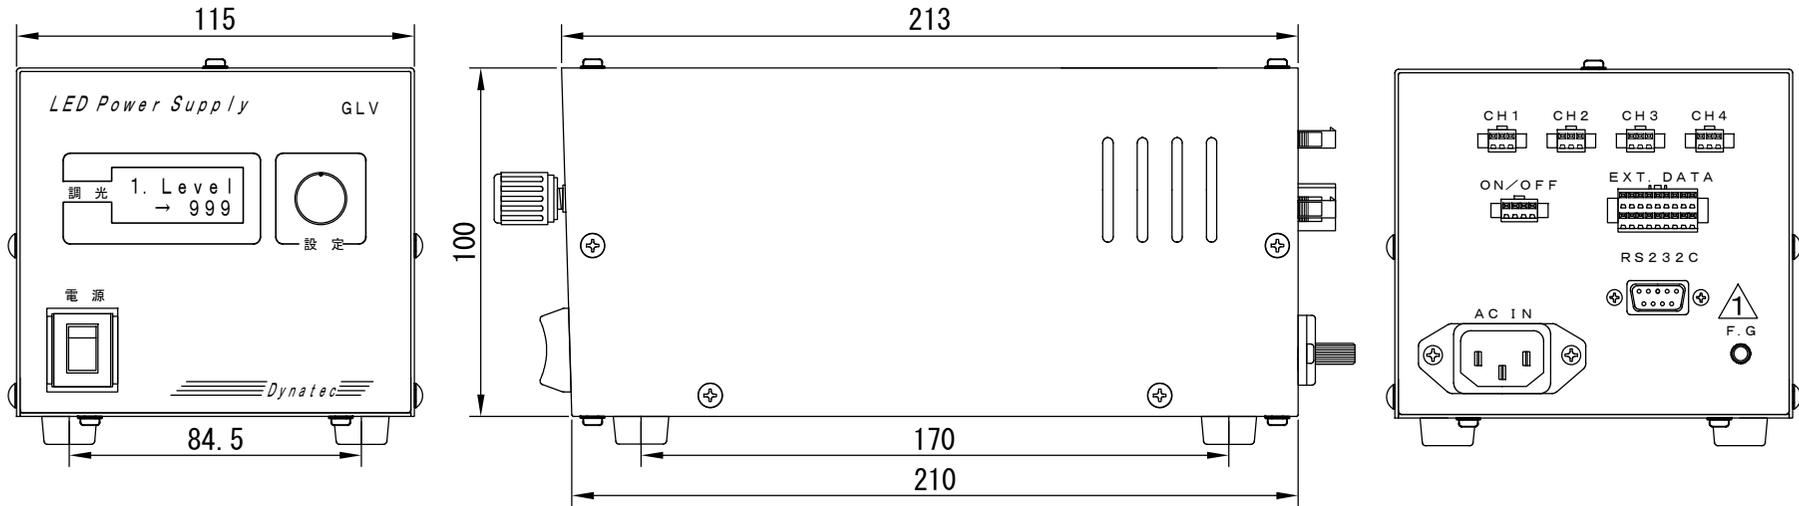

■外部調光コネクタ			
ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1	2 <sup>0</sup>	10	CH2 Strobe
2	2 <sup>1</sup>	11	CH3 Strobe
3	2 <sup>2</sup>	12	CH4 Strobe
4	2 <sup>3</sup>	13	GND
5	2 <sup>4</sup>	14	INT/EXT
6	2 <sup>5</sup>	15	GND
7	2 <sup>6</sup>	16	NC
8	2 <sup>7</sup>	17	0-5V in
9	CH1 Strobe	18	GND

●JST社 18P SMコネクタ  
MODEL : SMP-18V-BC

■外部ON/OFF制御コネクタ	
ピン番号	信号名
1	CH1 ON/OFF
2	CH2 ON/OFF
3	CH3 ON/OFF
4	CH4 ON/OFF
5	GND

●JST社 5P SMコネクタ  
MODEL : SMP-5V-BC

品名	電圧調光電源	
型式	GLV3024-4	
点灯・制御	4チャンネル/独立	
点灯方式	定常点灯	
調光方式	電圧可変	
調光方法	内部調光	ロータリーエンコーダ式
	外部調光	RS232C, 8bit DC 0~5Vから選択
外部制御	外部ON/OFF制御機能	
外部出力	フォトプラ出力 (Max: 30V/16mA)	
電源容量	30W	
出力電圧	24V	
<i>Dynatec</i>		
2017.01.06		