


デジタルコントローラ / LLP



小型・低価格の
1000階調デジタルコントローラ

型 式	LLP-30M2	LLP-60M2-24
チャンネル数	2ch	
入力電圧	DC24V±10%	
入力電流	1.5A(MAX)	3.0A(MAX)
出力電圧	DC12V	DC24V
容 量	30W(2ch合計)	60W(2ch合計)
調光方式	約80Khz PWM制御(1000階調)	
応答速度	OFF→ON: 70 μ S以内, ON→OFF: 20 μ S以内	

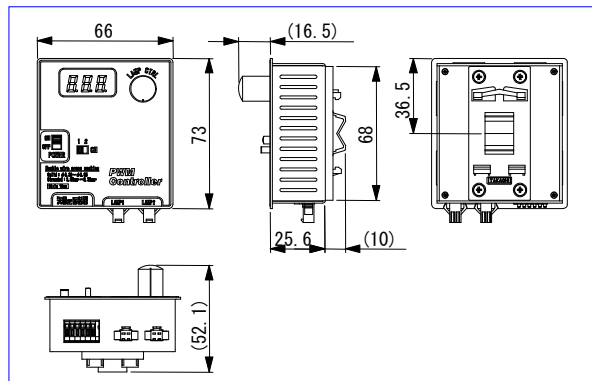

抵抗BOX



同軸スポット、コリメート照明などを
12V出力電源でお使い頂く際にご使用下さい

適用照明	型 式	発 光 色	抵抗BOX接続時の消費電力(W)
LHV-20□	RBOX-24R	W B G R	4.5
LHV-20A□	RBOX-27R	R	
LHVB-22□	RBOX-24R	W B G	9.0
	RBOX3W-12R	W B G R	
LHVC-21A□	RBOX3W-15R	R	9.0
	RBOX3W-12R	W B G	
LHVB-24IR-850	RBOX3W-15R	IR(850)	9.0
LHVB-24IR-940	RBOX3W-15R	IR(940)	
LHVB-22UV-365	RBOX3W-12R	UV(365)	4.5
LHV-20UV-400	RBOX-24R	UV(400)	
LBF-LXS30□	RBOX3W-15R	AR	9.0
	RBOX3W-12R	AW AB AG	
	RBOX3W-15R	IR(850, 940)	
LBF-LX30□	RBOX3W-15R	AR	9.0
	RBOX3W-12R	AW AB AG	
	RBOX3W-15R	IR(850, 940)	
LBF-LX40□	RBOX3W-15R	AR	9.0
	RBOX3W-12R	AW AB AG	
	RBOX3W-15R	IR(850, 940)	
LBF-LX60□	RBOX3W-15R	AR	9.0
	RBOX3W-12R	AW AB AG	
	RBOX3W-15R	IR(850, 940)	
LBF-LXS30UV-400	RBOX-24R	UV(400)	4.5
LBF-LX30UV-400			
LBF-LX40UV-400			
LBF-LX60UV-400			
LHV-FX100A□	RBOX3W-15R	R	9.0
	RBOX3W-12R	W B G	

RBOX-24R
RBOX-27R
RBOX3W-12R
RBOX3W-15R

