


■ マルチポジションリング照明 / LMAR



NEW

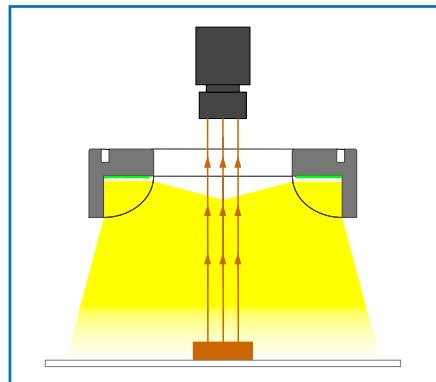

幅広い用途に使用可能！

- ハイアングルからローアングルまで照射距離を変えて使用できます。


直射照明



型 式	発光色	消費電力 (W)	入力電圧	型 式	発光色	消費電力 (W)	入力電圧
LMAR-55□	RH	5	DC12V	LMAR-160□	RH	23	DC12V
	WH	6			WH	25	
	BH	5.5			BH	23	
LMAR-80□	RH	10	DC12V	LMAR-200□	R	29	DC24V
	WH	11			WH	30	
	BH	10			BH	29	
LMAR-110□	RH	15	DC12V	LMAR-250□-HV	RH	40	DC24V
	WH	17			WH	45	
	BH	15			BH	40	
LMAR-130□	RH	18	DC12V	LMAR-250□-HV			DC24V
	WH	20					
	BH	18					


- 型式の□には発光色: 赤色はRH、白色はWH、青色はBHが入ります。
- 拡散リングは付属しています。
- 入力電圧はDC12Vですが、DC24Vも製作可能です。

■従来品との明るさの比較(参考値) 従来品を100%として比較

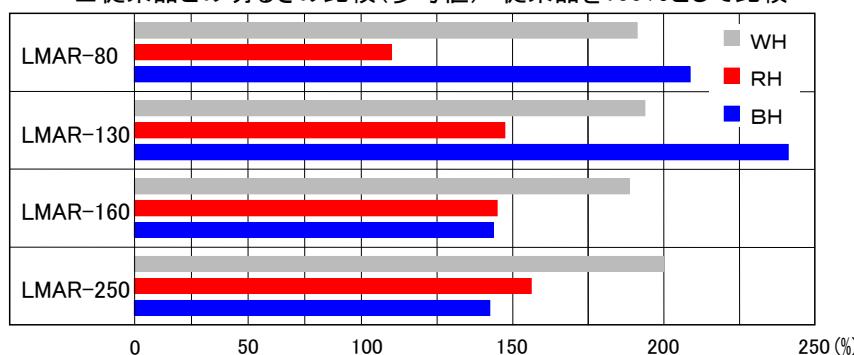


防塵・防水仕様(IP67規格適合)

型 式	発光色	消費電力 (W)	入力電圧 (V)
LMAR-90□-WP	RH	10	DC12V
	WH	11	
	BH	10	
LMAR-140□-WP	RH	18	DC12V
	WH	20	
	BH	18	

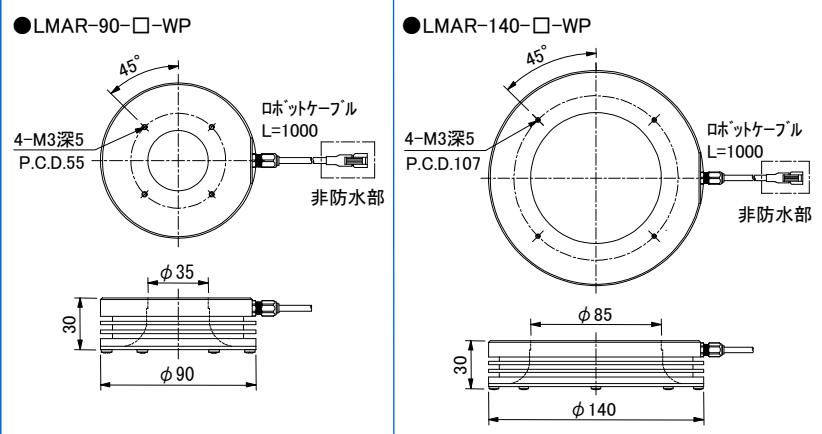


- 型式の□には発光色: 赤色はRH、白色はWH、青色はBHが入ります。
- 拡散リングは付属しています。
- 入力電圧はDC12Vですが、DC24Vも製作可能です。


●LMAR-55□

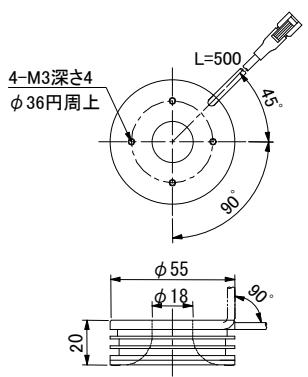


●LMAR-80□

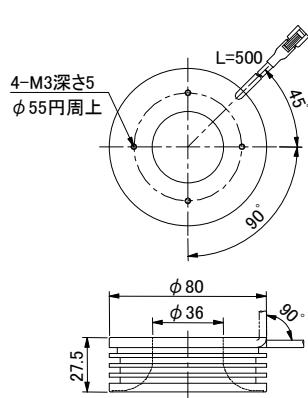


●LMAR-110□

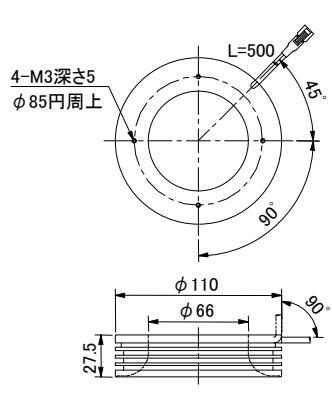


●LMAR-130□

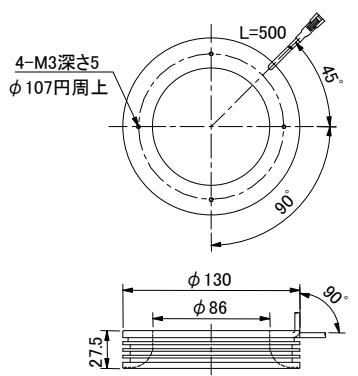

●LMAR-160□

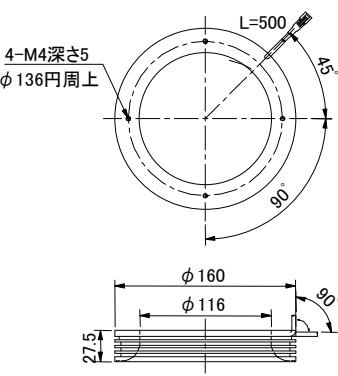

●LMAR-200□

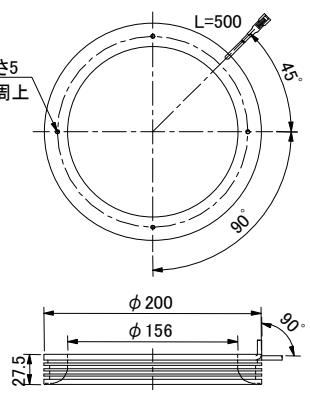

●LMAR-250□

