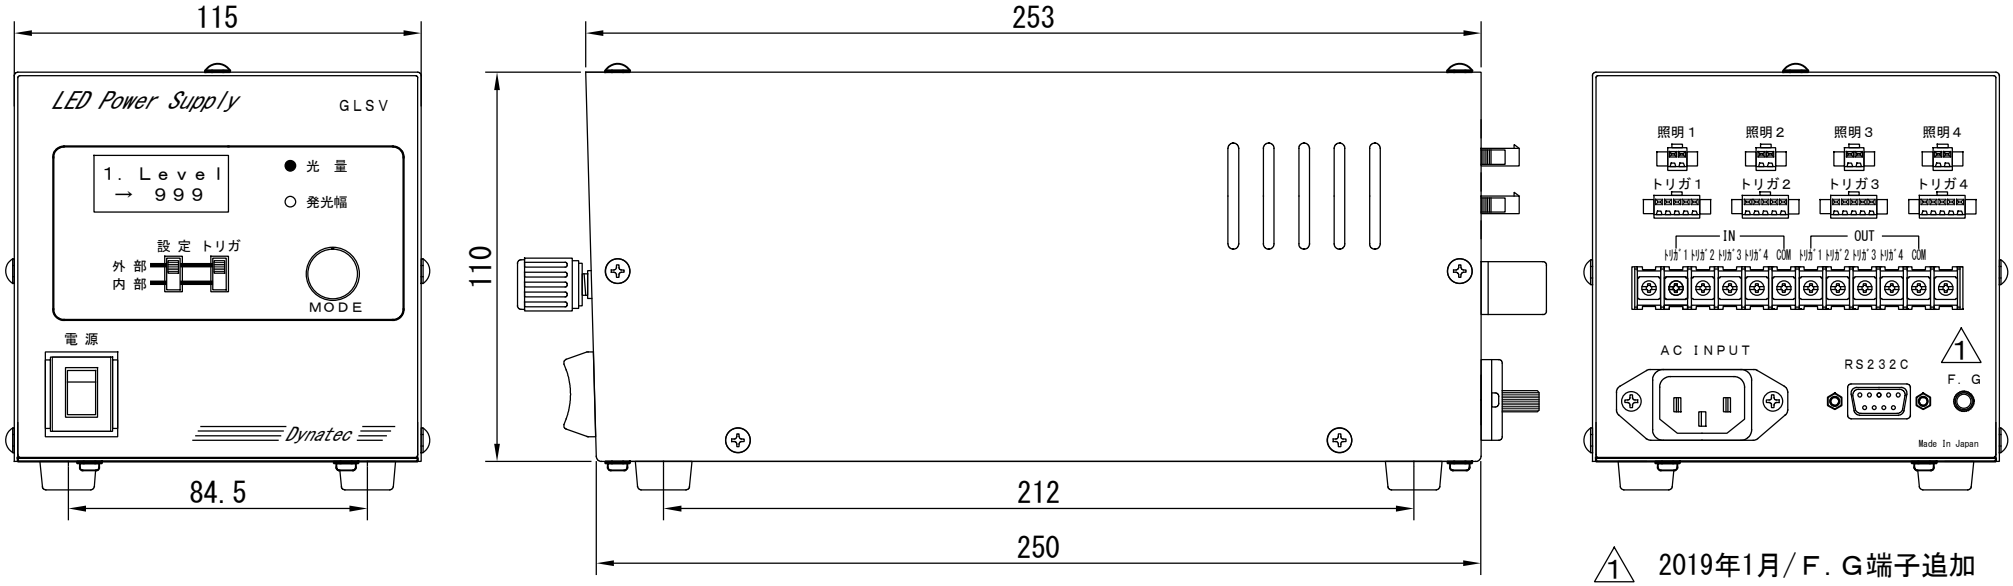

△1 2019年1月/Ｆ.Ｇ端子追加

■５Ｐトリガ接続コネクタ
ストロボ発光タイミングの
トリガ入・出力



１番ピン：トリガ入力
２番ピン：ＣＯＭ
３番ピン：トリガ出力
４番ピン：ＣＯＭｎ
５番ピン：ＮＣ

ＩＮ
トリガ：発光タイミングのトリガ信号を入力して下さい。
１０ｍＡ以上のシンク電流があるオープンコレクタ
または　ＴＴＬで入力して下さい。
ＣＯＭ：ＩＮ，ＯＵＴ共に共通のＣＯＭＭＯＮです。

ＯＵＴ
トリガ：外部へのトリガ信号出力となります。
設置された幅のパルスで出力されます。
出力仕様　VOH：30V　IOL：40mA
ＣＯＭ：ＩＮ，ＯＵＴ共に共通のＣＯＭＭＯＮです。

品　　名	ストロボ電源	
型　　式	GLSV5012-4	
点灯・制御	4ch/独立	
点灯方式	ストロボ点灯	
ｽﾄﾛﾎﾞ発光幅	50μs～9990μs	
トリガ入力	フォトカプラ(5Vまたは24Vにﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ)	
トリガ出力	規　格	ｵｰﾌﾟﾝｺﾚｸﾀ出力(MAX:30V/16mA)
	ﾊﾟﾙｽ幅	50μs～10ms
外部設定	光量設定	ＲＳ２３２Ｃ通信
	発光幅設定	
電源容量	50W	
出力電圧	24V	
入力電圧	AC100V(AC85～132V) 50/60Hz	
Ｄｙｎａｔｅｃ	2017.01.06	