



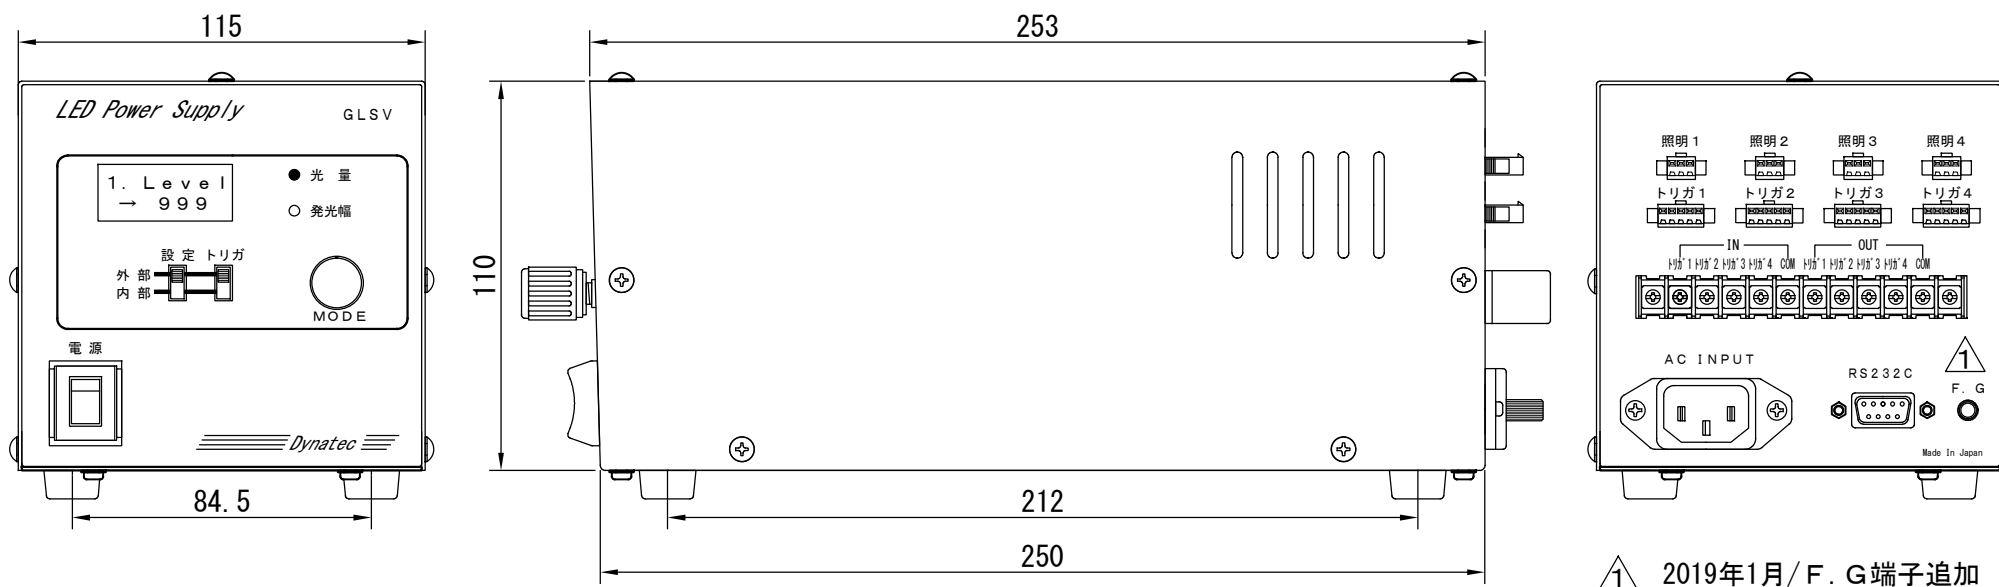

■ 5Pトリガ接続コネクタ
ストロボ発光タイミングの
トリガ入・出力



- 1 番ピン：トリガ入力
2 番ピン：COM
3 番ピン：トリガ出力
4 番ピン：COMn
5 番ピン：NC

IN

トリガ：発光タイミングのトリガ信号を入力して下さい。
10mA以上のシンク電流があるオープンコレクタ
または TTLで入力して下さい。

COM：IN，OUT共に共通のCOMMONです。

OUT

トリガ：外部へのトリガ信号出力となります。
設置された幅のパルスで出力されます。
出力仕様 VOH：30V IOL：40mA

COM：IN，OUT共に共通のCOMMONです。

品 名	ストロボ電源	
型 式	GLSV5024-4	
点灯・制御	4ch/独立	
点灯方式	ストロボ点灯	
ストロボ発光幅	50 μ s ~ 9990 μ s	
トリガ入力	フォトカプラ (5Vまたは24Vにプルアップ)	
トリガ出力	規 格	オープンコレクタ出力 (MAX: 30V/16mA)
	パルス幅	50 μ s ~ 10ms
外部設定	光量設定	RS232C通信
	発光幅設定	
電源容量	50W	
出力電圧	36V	
入力電圧	AC100V (AC85~132V) 50/60Hz	
D y n a t e c		2017.01.06